
Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 멀티 태그 접속 방법




대표발명자 : 이성주 교수

Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 멀티 태그 접속 방법


□ 기술개요

- 본 발명은 Wi-Fi 백스캐터 멀티 태그 접속 시스템에서 리더기가 태그에 부여된 고유한 ID를 소정의 비트 단위의 다수 스테이지로 구분하고, 다수의 스테이지 중 적어도 하나의 스테이지에 대응되는 부분 ID를 포함하는 다수의 그룹 콜 신호를 다수의 태그로 전송하고, 태그의 ID가 포함된 응답 신호를 수신하는 방법으로 멀티 태그 접속하는 기술임
- 리더기는 응답신호 수신결과, 충돌이 발생한 경우 이전 스테이지의 상위 스테이지에 대응하는 부분ID를 포함하는 다수의 그룹 콜 신호를 다수의 태그로 전송할 수 있음

□ 대표도면

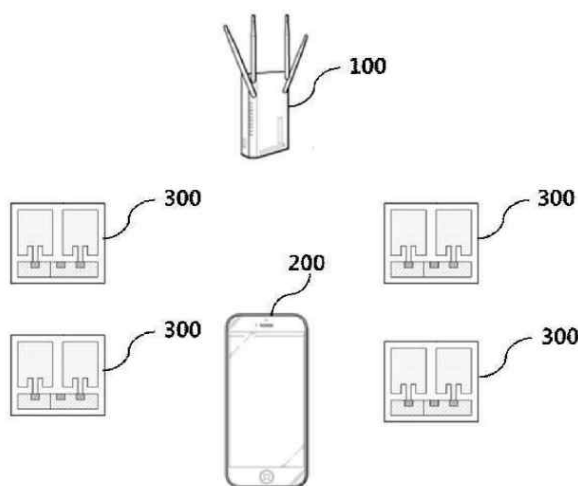

<Wi-Fi 백스캐터 시스템 도면>

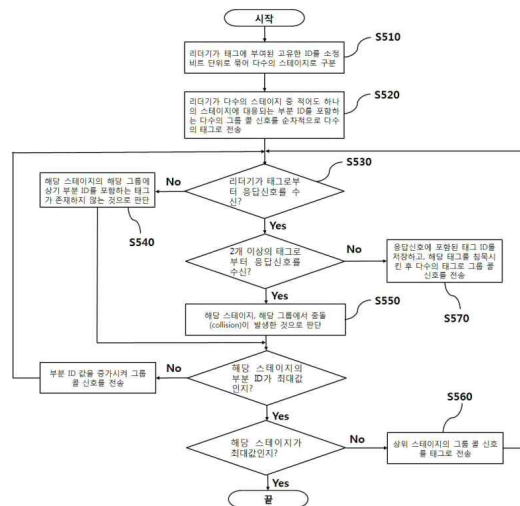

<Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 멀티 태그 접속 방법 흐름도>

100: 액세스 포인트
200: 리더기
300: 태그

□ 기술의 특징 및 우수성

- 본 기술은 Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 다수의 태그가 리더기에 접속 시, 태그에 부여된 고유한 ID를 소정 비트 단위의 다수의 스테이지로 구분하여 전송함으로써 다수의 태그의 충돌을 피할 수 있음

[표] 기술의 특징 및 우수성

종래기술 문제점	• 기존 Wi-Fi 백스캐터 기술은 태그의 데이터가 전송되는 상향 링크에서 비교적 빠른 속도로 통신이 가능하나 통신거리가 제한됨 • 기존 Wi-Fi 백스캐터 기술은 데이터 전송 시, Wi-Fi 패킷의 반사 유무에 따라 데이터를 판별하였기 때문에 하나의 패킷 당 하나의 비트를 전송할 수밖에 없어, 데이터의 전송률이 떨어지는 문제점이 있음 • 또한, 기존 Wi-Fi 백스캐터 기술은 다수의 태그를 사용하여 통신이 가능하지만, 통신 채널 환경에 따라 충돌이 발생할 수 있으며, 충돌 발생시 효율적이 제어가 어렵고, 이로 인해 통신이 어려워질 수 있는 문제점이 있음
해결방안	• Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 멀티 태그 접속 방법은 Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 리더기가 태그에 부여된 고유한 ID를 소정 비트 단위의 다수의 스테이지로 구분함 • 리더기가 다수의 스테이지 중 적어도 하나의 스테이지에 대응되는 부분 ID를 포함하는 다수의 그룹 콜 신호를 다수의 태그로 전송함 • 제어부는 수신부가 다수의 태그 중 2개 이상의 태그로부터 응답신호를 수신하는 경우, 충돌이 발생한 것으로 판단하고 수신부가 그룹 콜 신호를 전송받은 다수의 태그 중 하나의 태그를 제외한 다수의 태그로 그룹 콜 신호를 전송함
기술의 특징 및 우수성	• Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 다수의 태그를 충돌 없이 사용할 수 있음 • 다수의 태그 접속 시 충돌이 발생하더라도, 이에 효율적으로 대응함으로써 통신 효율을 향상시킬 수 있음

□ 기술의 효과

- 본 기술을 Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 충돌 없이 다수의 태그를 사용할 수 있고, 다수의 태그에 의해 충돌이 발생하더라도, 이에 효율적으로 대응함으로써 통신 효율을 향상시킬 수 있음

□ 기술의 완성도(TRL)

기초 연구 단계		실험 단계		시작품 단계		제품화 단계		사업화
기본원리 파악	기본개념 정립	기능 및 개념 검증	연구실환경 테스트	유사환경 테스트	파일럿현장 테스트	상용모델 개발	실제 환경 최종테스트	상용운영
			●					

□ 기술 키워드

한글키워드	Wi-Fi, 백스캐터, 멀티태그
영문키워드	Wi-Fi, backscatter, Multi tag

□ 기술의 적용분야

- 본 기술은 Wi-Fi 백스캐터 기술을 활용하여, 무전력으로 통신 송수신이 가능하며, IoT 시스템의 스마트 디바이스를 연결하는 와이파이 AP, IoT 디바이스, 데이터 리더 플랫폼에 적용 가능함
- 또한, 본 기술을 활용하여, IoT가 사용되는, 스마트공장, 생활가전, 유통/물류, RFID 분야에도 적용 가능함

[표] 적용분야

통신 분야	IoT 분야
통신 장치, 백스캐터 시스템	스마트공장, 생활가전, 유통/물류, RFID 등

□ 기술경쟁력

- 멀티 태그 접속방식을 통해, 기존의 백스캐터 방식의 문제점인 다수의 태그 접속 시의 충돌 문제를 해결할 수 있음

□ 기술실시에 따른 기업에서의 이점

- 본 기술은 상향 링크 시 다수의 레벨을 이용하여 데이터 전송 효율을 높일 수 있어 다수의 데이터 전송이 가능함
- 본 기술은 데이터 전송의 신뢰성을 향상시킬 수 있어 적용분야를 IoT 디바이스가 사용될 수 있는 스마트공장, 생활가전, 유통/물류 분야 등으로 확장할 수 있음

[표] 국내 통신 IoT 분야의 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 국내 기업들은 IoT 분야에 높은 기술력을 보유 하였으며, 세계적 기업들과 경쟁 가능 - 정부의 IoT를 4차혁명의 미래먹거리 인식하며 적극적인 투자를 진행하고 있음	- 기술 경쟁력이 약화 되고 있음(북미와 유럽 사이에 낀 넷크래커 현상 심화) - 기업별 IoT 표준의 난립 - IEEE 정책에 큰 변동성 가짐
기회요인(Opportunity)	위협요인(Threat)
4차 혁명이 진행되며, IoT 관련 기기 수요는 폭발적으로 증가 할 것으로 전망함 - IoT 관련 장치 시장으로 큰 폭으로 성장 할 것으로 전망함	- 데이터 집중화에 따른 보안 위협상존 - 인력(전문가 고용 및 교육), 프로세스(가이드라인 및 대책), E2E솔루션 취약

□ 특허현황

구분	발명의 명칭	출원번호 (출원일)	등록번호 (등록일)	출원 국가
1	백스캐터 시스템 및 그것을 이용한 상향링크 통신방법	10-2017-0110459 (2017.08.30.)	10-1953607 (2019.02.25.)	한국
2	Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 빈도를 이용한 복호화 방법 및 이를 이용한 Wi-Fi 백스캐터 시스템	10-2017-0143847 (2017.10.31.)	10-1972912 (2019.04.22.)	한국
3	Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 가중치를 이용한 복호화 방법 및 이를 이용한 Wi-Fi 백스캐터 시스템	10-2017-0143848 (2017.10.31.)		한국
4	Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 멀티 태그 접속 방법, Wi-Fi 백스캐터 리더기 및 이를 이용한 Wi-Fi 백스캐터 시스템	10-2018-0005172 (2018.01.15.)	10-2006703 (2019.07.29.)	한국
5	Wi-Fi 백스캐터 시스템에서 연관정을 이용한 복호화 방법, Wi-Fi 백스캐터 리더기 및 이를 이용한 Wi-Fi 백스캐터 시스템	10-2018-0005171 (2018.01.15.)		한국